

START-2

Dane techniczne:

- szer drabinki – 525mm
- rozpiętość drążka – 900mm
- długość szczebla – 450mm
- odległość od ściany – 750mm
- wysokość zestawu – 2170mm
- prześwit między szczeblami – 260mm
- max obciążenie:
 - a) konstrukcja metalowa - do 120kg
 - b) elementy linowe – do 80kg
- drążek z regulacją wysokości



Zasady korzystania:

- Dzieci mogą korzystać z zestawu wyłącznie pod kontrolą dorosłych.
- Sumarne obciążenie konstrukcji zestawu nie powinno przekraczać 100kg.
- Podczas zajęć zalecamy zabezpieczyć podłoże materacem gimnastycznym.

Zasady przechowywania:

Przed montażem zestaw należy przechowywać w firmowym opakowaniu producenta w suchym zamkniętym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu.

Montaż zestawu:

Dany model jest przeznaczony do montażu do ścian nośnych, montaż można wykonać za pomocą śrub (10x80) lub wkrętów i kołków rozporowych (kołki 12x100 + wkręty 8x100) w zależności od struktury ściany. Do montażu potrzebne jest 12 szt śrub lub kołków z wkrętami. Montaż może być wykonany przez 1 osobę. Na początkowym etapie montaż należy wykonywać przy poziomym położeniu drabinki.

1 KROK: Połącz dolne części słupków (2) ze szczeblami (4) za pomocą śrub (18). W dolnych słupkach umieść łączniki (3), zainstaluj je za pomocą uchwyty mocowania do ściany (6) oraz śruby (18).

2 KROK: Połącz górne części słupków (1) ze szczeblami (4). Sekcją górną drabinki połącz z sekcją dolną za pomocą łączników (3). Zamontuj pozostałe uchwyty mocowania do ściany (6).

3 KROK: Przy pomocy złączek (14) skręć konstrukcję wykorzystując śruby i nakrętki (18,20).

4 KROK: Części ramy drążka (7) wstaw do złączek (14), połącz ramę za pomocą szczebla (5). Na końcu ramy przykręć drążek (8) za pomocą śrub i nakrętek (19,20).


5 KROK: Ustaw równo drabinę, dokręć wszystkie śruby i nakrętki, zainstaluj wszystkie zaślepki (16) i maskownice (17). Drabinę przyłóż do ściany, odrysuj miejsca nawięrtów, odłóż drabinę, wykonaj nawięrt i przykręć drabinę do ściany. Po zamontowaniu drabinki zawieś na niej drabinę linową (9), huśtawkę okrągłą (11) oraz obręczę gimnastyczne (10). Do zawieszania elementów linowych wykorzystaj zawieszki (12, 13) oraz fiksator liny (22).

Gwarancja producenta:

Producent gwarantuje że wyrób jest zgodny z normami bezpieczeństwa pod warunkiem że został zamontowany i jest używany według niniejszej instrukcji i udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Produkt zamontowany i używany niezgodnie z niniejszą instrukcją traci gwarancję producenta.

Schemat montażu:

LP	Nazwa	szt
1	Słupek górny	2
2	Słupek dolny	2
3	Łącznik	2
4	Szczebel gumowy	7
5	Szczebel drążka	1
6	Mocowanie do ściany	6
7	Wspornik drążka	2
8	Gryf	1
9	Lina	1
10	Obręcze gimnastyczne	2
11	Huśtawka okrągła	1
12	Zawieszka okrągła duża	*
13	Zawieszka okrągła mała	*
14	Złączka rurek D=38mm	8
15	Prześciówka plastikowa	44
16	Zaślepka	22
17	Maskownica na M8	20
18	Śruba M8x55	30
19	Śruba M8x70	2
20	Nakrętka M8	10
21	Podkładka M8	42
22	Fiksator liny	*

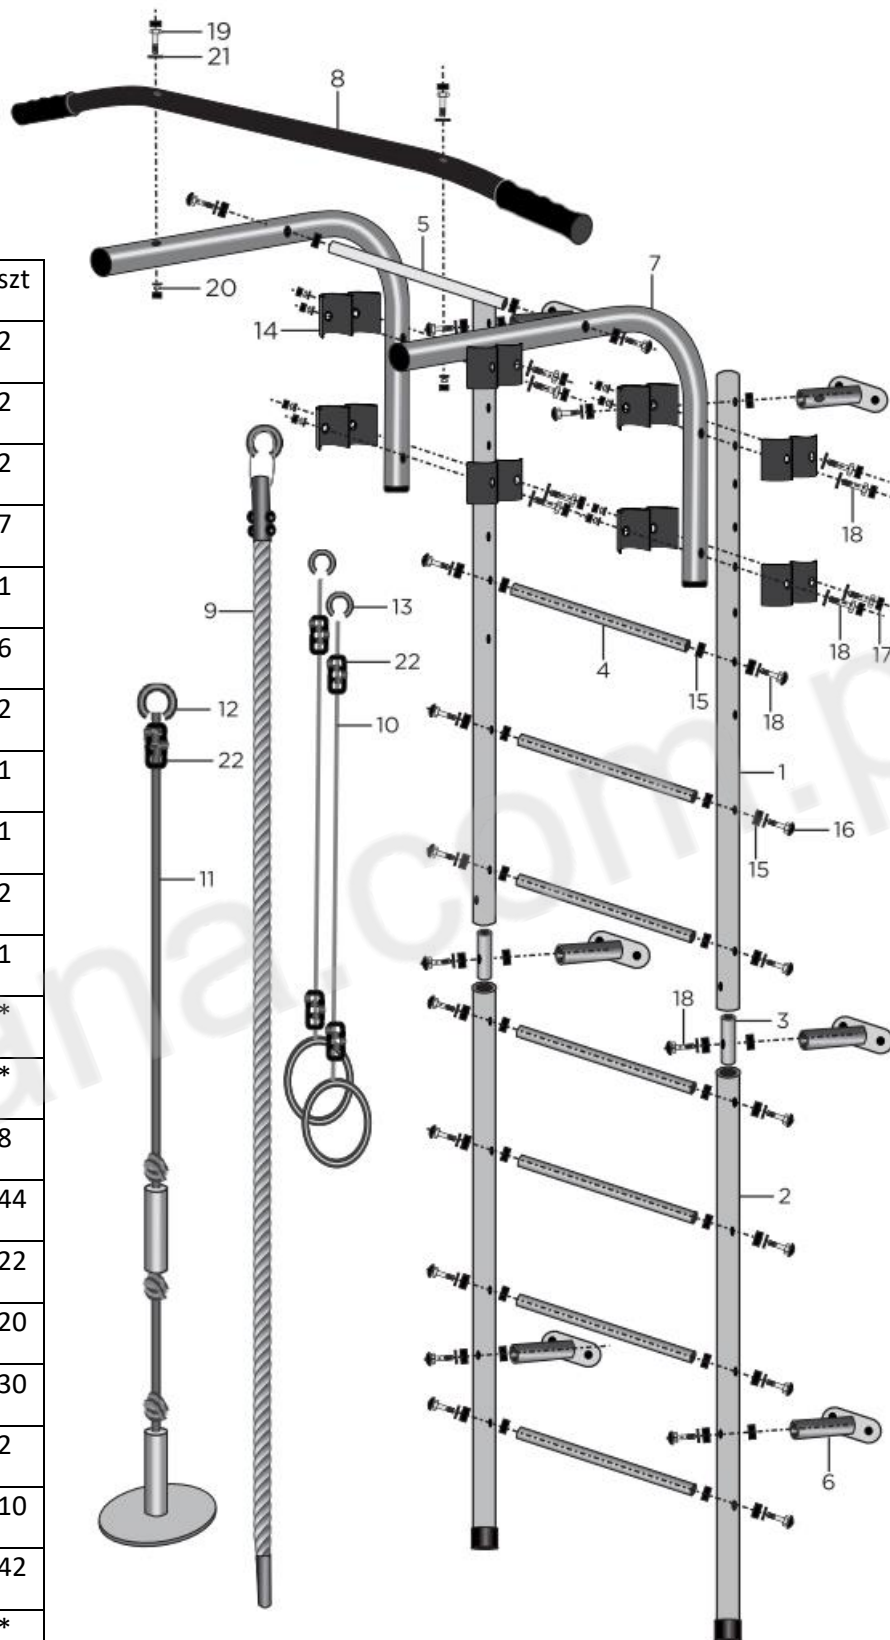

*w zestawie elementów linowych